


PACKRAUM UND VERSAND

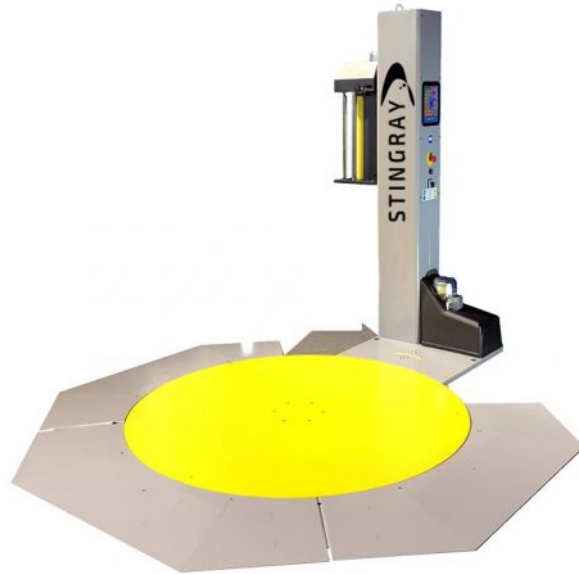

PALETTENWICKLER STINGRAY

Halbautomatischer Palettenwickler Stingray


Ein innovativer und dank kurzen Auffahrampen platzsparender Palettenwickler. Aufgrund der einfachen Bedienung ist der »Stingray« ideal für den täglichen Bedarf. Die Besonderheit liegt im extrem flachen Drehteller.

Standardmaschine

- Kontrollierter Sanftanlauf und Auslauf mit fixem Drehtellerstop
- Manuelle Bedienung - Wickelprogramm
- Wickelprogramm – automatisch (3+1)
- Höhenabfrage durch Fotozelle
- Einfahrshuten für Staplertransport (auf dem Grundrahmen verschraubte Kufen, abnehmbar)
- Sicherheitsabschaltung / Folienschlitten - CE

Wickelprogramm, frei definierbar:

- Kreuzwicklung (Aufwärts + Abwärts)
- Einfachwicklung (nur Aufwärts oder nur Abwärts)
- Deckblattprogramm
- regelbare Folienschlittengeschwindigkeit 1,3 - 5,4 m/min. (Auf/Ab, separat) - frequenzgesteuert
- regelbare Drehtellergeschwindigkeit 4 - 12 U./min. – frequenzgesteuert
- Anzahl der Wicklungen am Palettenfuß 1-10
- Anzahl der Wicklungen am Palettenkopf 1-10



PALETTENWICKLER STINGRAY

In drei Ausführungen erhältlich

- FE - elektrische Folienbremse – Bedienung über die Tastatur
- FM – mechanische Folienbremse- Bedienung am Folienschlitten
- OPS – mit motorischem Pre-Stretch-System (150%/200% inklusive / 250% Folienspannung über die Tastatur regelbar)

TECHNISCHE DATEN

Palettenwickler Stingray

Drehteller Ø	1.650 mm
Drehteller Höhe	25 mm
Drehteller Drehzahl	4 - 12 U/min.
Palettengrösse	je nach Drehtellergrösse
Palettenhöhe	2.200 mm
Palettengewicht	1.200 kg
Aussenmaße der Maschine	2.968 x 2.434 x 2.520 (L x B x H)
Stromanschluss	230V, 50 Hz, 1 Kw, 5 Amp
Maschinengewicht	450 kg
Lackierung Maschinenelemente	RAL 7004 grau
Lackierung bewegliche Teile	RAL 1021 gelb

OPTIONEN

- Fotozelle zur Erkennung schwarz/dunkler Produkte
- Mechanische Folien-Bördelung, manuell einstellbar
- Ritzelset für Prestretch OPS (nur bei OPS-mit stufigem, motorischem Pre-Stretch-System)
- Auffahrrampe, kurz Ø 1.650 - Länge ca. 390mm
- Auffahrrampe - Ausführung „Ring“ (3-tlg) von allen Seiten befahrbarer DT
- Diverse Masthöhen 2,5 bis ca. 3,7m – auf Anfrage

VORTEILE

- extrem flacher Drehteller
- geringer Platzbedarf
- flexible Auffahrmöglichkeiten
- ergonomisch dank kurzen Auffahrrampen
- 3 Wickelprogramme
- frei regelbare Geschwindigkeiten



Zu den weiteren Ausführungen und Zubehör berät Sie Ihr zuständiger Verkaufsberater gerne!

Schweiz
BVS Verpackungs-Systeme AG
In der Luberzen 3
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 (0) 44 7555000
Fax: +41 (0) 44 7300475
Mail: info@bvsag.ch
www.bvsag.ch

Deutschland
BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Beim Ziegelstadel 6
D-87766 Memmingerberg
Tel: +49 (0) 8331 49863-0
Fax: +49 (0) 8331 49863-69
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de

Niederlassung Deutschland
BVS Verpackungs-Systeme GmbH
Fabrikstraße 15
D-79771 Klettgau/Erzingen
Tel: +49 (0) 7742 9169-500
Fax: +49 (0) 7742 9169-199
Mail: info@bvs-verpacken.de
www.bvs-verpacken.de